



Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

DATA
SHEET

REGISTRO CIRCULAR 40X40



DESCRIPCION / DESCRIPTION

Registro para instalaciones subterráneas eléctricas y de comunicación fabricado en fibra de vidrio con tapa y marco en concreto polimérico.

Underground Pull Box
Combination of a fiberglass base with a polymer concrete ring and cover, electrical and communications use

MANEJO / HANDLING

Se recomienda manipulación de al menos 2 personas, cuenta con mejor acabado de otras opciones en el mercado.


It is recommended that at least 2 people handle it; it has a better finish than other options on the market.

INSTALACION / INSTALLATION

Manipulación e instalación sin equipo adicional.

Handling and installation without additional equipment.

Dimensiones ext.: 430 x 430 mm
Ext. dimensions: 16.92 x 16.92 in

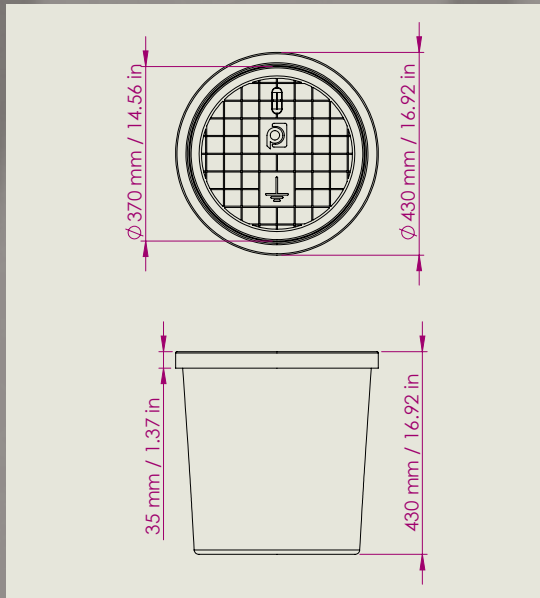

Especificaciones / Specs


- Construido con concreto polimérico acabado natural.
- Resistencia de 800 Kg/cm².
- No conduce electricidad (Dieléctrico).
- Muy baja absorción de agua.
- Acabado de concreto polimérico natural.
- Material sin valor de reciclado (lo que no lo hace susceptible a robo).
- Cuerpo de fibra de vidrio
- Indicadores en tapa de alumbrado, sistema de tierras o fibra óptica
- Opción diseño personalizado de la tapa según logotipo del cliente.
- Peso aproximado 9.5 kg

- Constructed with natural finish polymeric concrete.
- Resistance of 11,376 psi.
- Does not conduct electricity (Dielectric).
- Very low water absorption.
- Natural polymer concrete finish.
- Material without recycled value (which does not make it susceptible to theft).
- Fiberglass body Indicators on the cover of Power, Ground Fiber optics.
- Custom design option for the lid according to the client's logo.
- Approximate weight 20.94 lbs

PROFICO
Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

Contact


MATERIALES ANTICORROSIVOS
ANTICORROSIVEMATERIALS

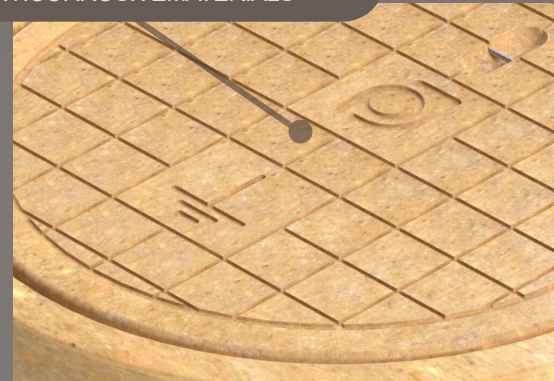

LOGO PERSONALIZABLE
ID CUSTOMER SPACE



ASA GALVANIZADA
GALVANIZED ANGLE

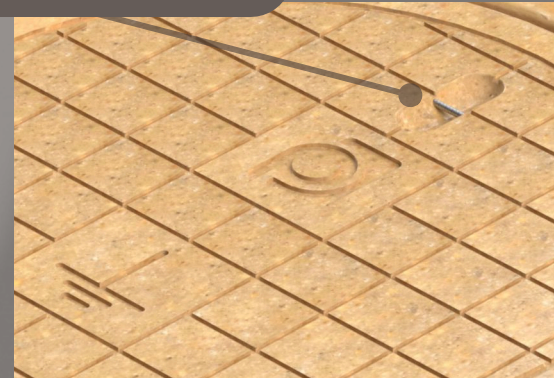

SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
NON-SLIP SURFACE

