

**ARO 24"  
20,000 kg.**



**DESCRIPCION DESCRIPTION**

---

Aro para alcantarillado para proporcionar acceso y protección a los sistemas de drenaje pluvial subterráneos, tapa y marco construido en concreto polimérico.

Manhole Frame for Sewer Systems to provide access and protection to underground stormwater drainage systems, with the cover and frame constructed from polymer concrete.

**MANEJO/ HANDLING**

---

Se recomienda manipulación de al menos 2 personas, cuenta con mejor acabado de otras opciones en el mercado.

It is recommended that at least 2 people handle it; it has a better finish than other options on the market.


**INSTALACION / INSTALLATION**

---

Manipulación e instalación sin equipo adicional.

Handling and installation without additional equipment.

Dimensiones ext.: 725 x 100 mm  
Ext. dimensions: 28.54 x 3.93 in

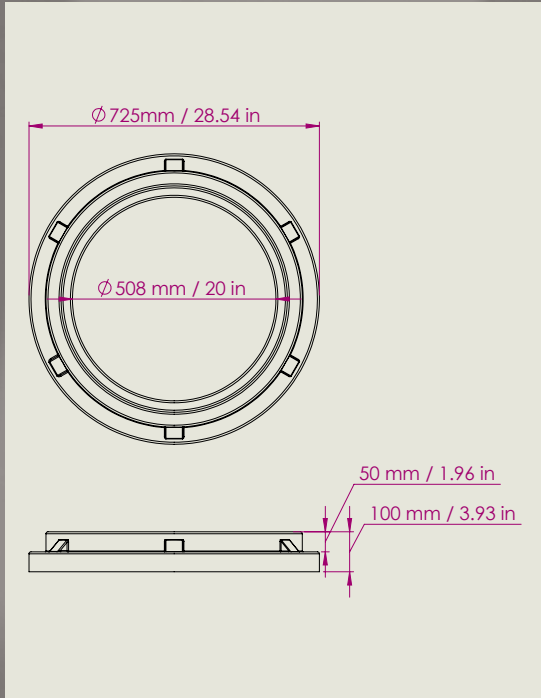

## Especificaciones / Specs

- Construido con concreto polimérico
  - Resistencia del 800 Kgs/cm<sup>2</sup>.
  - Color natural o negro.
  - Jaladera galvanizada.
  - Indicadores de uso en tapa.
  - Opción diseño personalizado de la tapa según logotipo del cliente.
  - Capacidad de carga: 20,000 kg.
  - Peso aproximado aro y tapa 23 kg.
- Constructed with polymer concrete
  - Strength: 11,377 psi.
  - Natural or black color.
  - Galvanized handle.
  - Usage indicators on the cover.
  - Custom design option for the cover according to the client's logo.
  - Load capacity: 44,092 lbs.
  - Approximate weight of ring and cover: 50.70 lbs.

**PROFICO**  
Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

### Contact


www.profico.com.mx  
Mx Office 52+ 871 717 9597

Made in México  
USA Office 1+ 830 319 9226

MATERIALES ANTICORROSIVOS  
ANTICORROSIVEMATERIALS



COLOR PERSONALIZABLE  
CUSTOMIZABLE COLOR

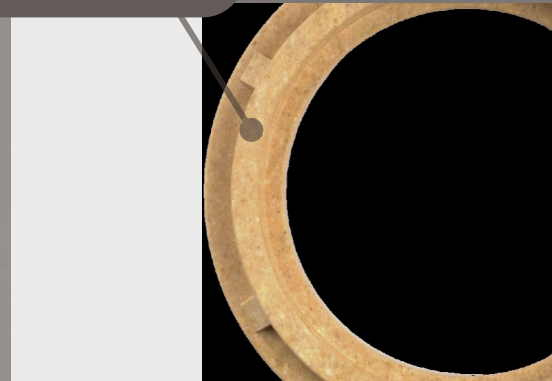

CHAFLANES DE SOPORTE  
SUPPORT BEVELS



SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE  
NON-SLIP SUPERFACE

