




Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

DATA
SHEET

CANAL DE DESAGÜE CON REJILLA 20X20X100

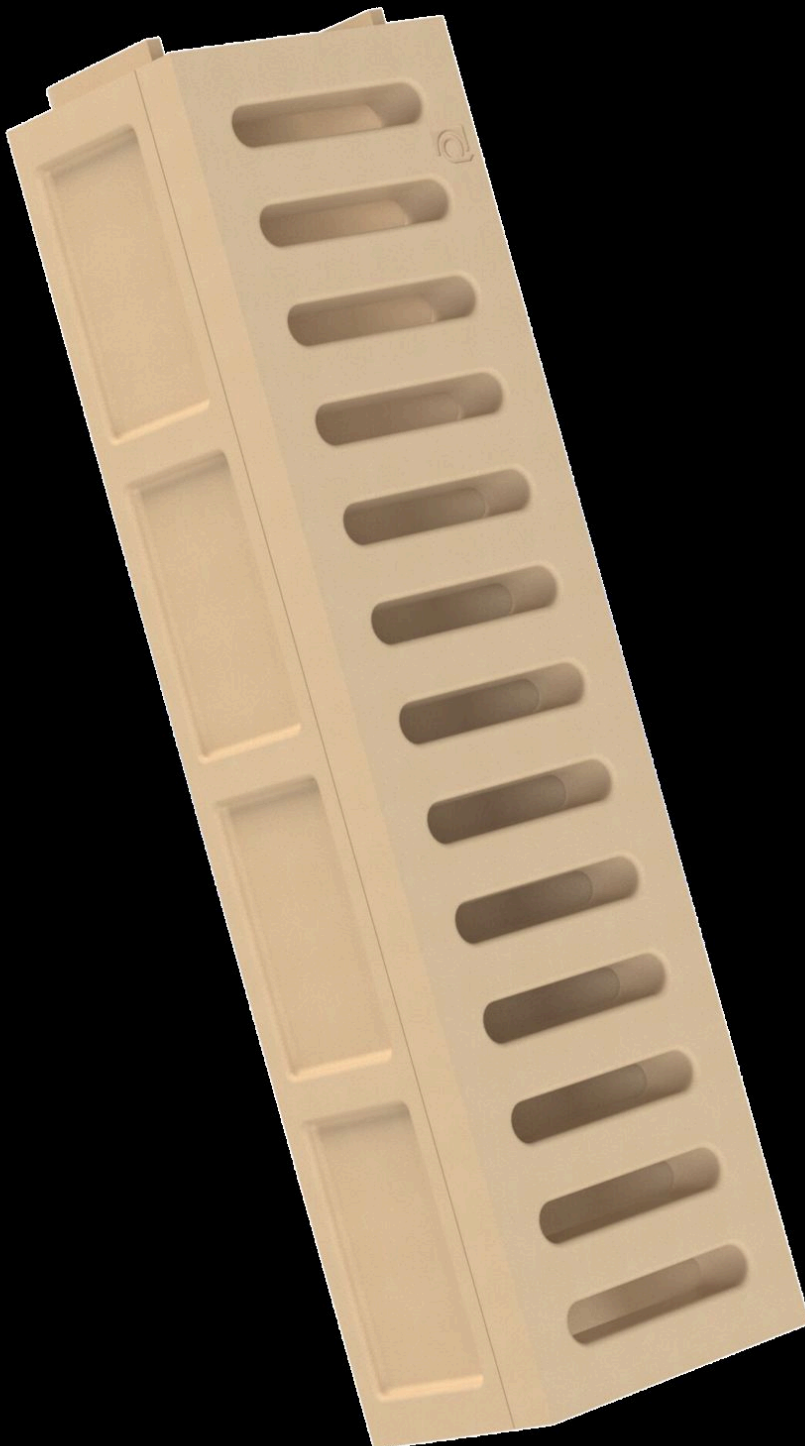

DESCRIPCION / DESCRIPTION

Sistema de desagüe diseñado para la recolección y evacuación eficiente de aguas pluviales para áreas urbanas. Incluye canaleta y rejilla.

Drainage system designed for efficient collection and evacuation of rainwater in Urban areas, includes gutter and grate.

MANEJO E INSTALACIÓN

1. Preparación del Terreno: Excavar y nivelar el área.
2. Instalación de la Canaleta: Colocar y alinear la canaleta.
3. Colocación de la Rejilla: Ajustar la rejilla sobre la canaleta.
3. Sellado y Fijación: Sellar juntas y asegurar componentes.

Post-Instalación:

- Inspección Inicial: Verificar la ausencia de obstrucciones.
- Prueba de Flujo: Comprobar el flujo de agua.
- Mantenimiento Regular: Inspección y limpieza periódica.


Handling and Installation

1. Site Preparation: Excavate and level the area.
2. Gutter Installation: Place and align the gutter.
3. Grate Placement: Adjust the grate over the gutter.
4. Sealing and Securing: Seal joints and secure components.

Post-Installation:

- Initial Inspection: Check for any obstructions.
- Flow Test: Verify water flow.
- Regular Maintenance: Perform periodic inspection and cleaning.

Dimensiones 20 x 20 x 100 cm
Dimensions 7.87 x 7.87 x 39.37 in

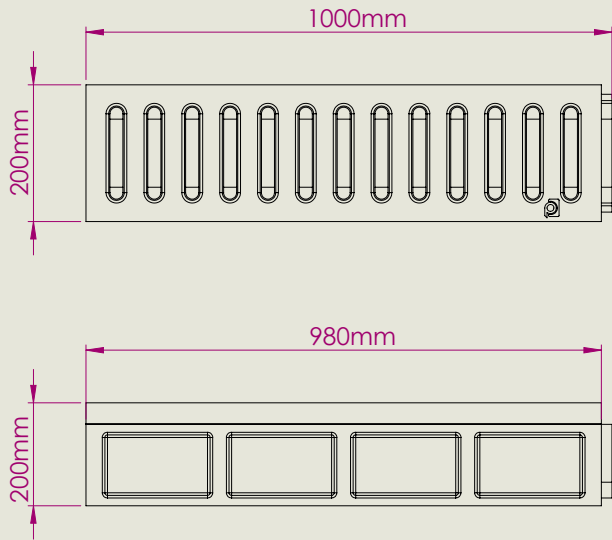

Especificaciones / Specs

- Construido con concreto polimérico acabado natural.
 - Resistencia del 800 Kgs/cm².
 - No conduce electricidad (Dieléctrico).
 - Muy baja absorción de agua.
 - Color del pigmento a gusto del cliente
 - Material sin valor de reciclado (lo que no lo hace susceptible a robo).
 - Acoplamiento macho-hembra
 - Opción diseño personalizado de la rejilla según logotipo del cliente.
 - Peso aproximado 48 kg
- Constructed with natural finish polymeric concrete
 - Resistance of 800 Kgs/cm².
 - Does not conduct electricity (Dielectric).
 - Very low water absorption.
 - Pigment color according to customer preference
 - Material without recycled value (which does not make it susceptible to theft).
 - Custom design option for the lid according to the client's logo.
 - Approximate weight 106 lbs


PROFICO
Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

Distribuidor autorizado / Authorized reseller


MATERIAL ANTICORROSIVO
0% ANTICORROSIVEMATERIALS




LOGO PERSONALIZABLE
ID CUSTOMER SPACE

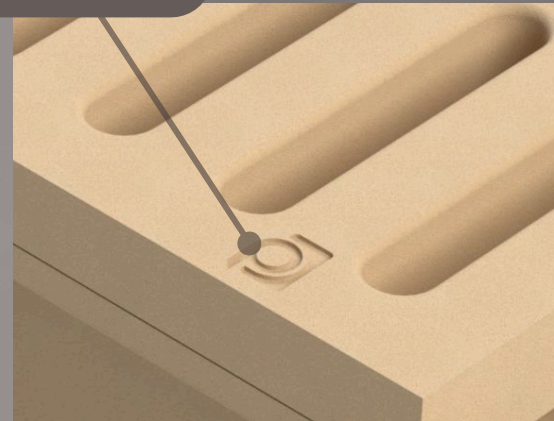

ACOPLAMIENTO MACHO-HEMBRA
MALE-FEMALE JOINT

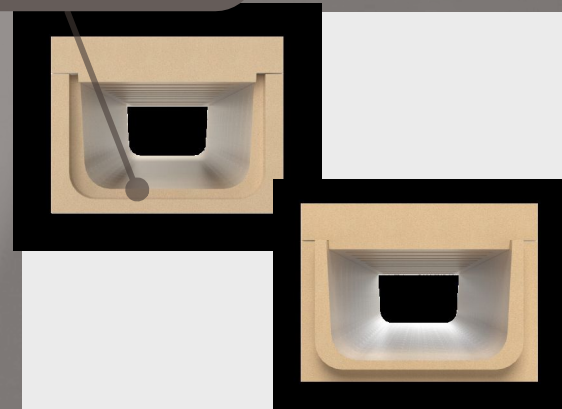

SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
NON-SLIP SURFACE

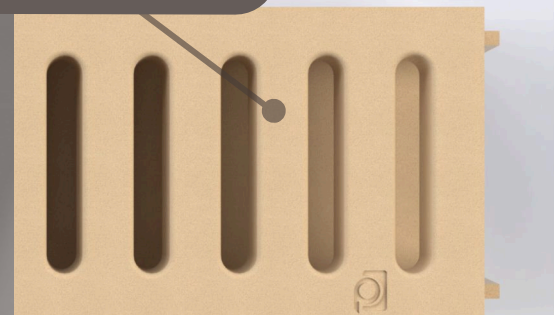

www.profico.com.mx
Mx Office 52+ 871 717 9597
Made in México
USAOFFICE 1+ 830 319 9226