



Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

DATA
SHEET

BROCAL 84B TIER 5



DESCRIPCION DESCRIPTION

Tapa y marco en concreto polimérico construido bajo norma CFE 2DI00-39. para uso en registros, pozos de visita

Polymer concrete frame and cover manufactured under spec CFE2DI00-39, use for electrical manhole

MANEJO/ HANDLING

Amigable con el contratista, facil manipulación y de mejor acabado de otras opciones en el mercado.


Contractor friendly, easy handling, and a better finish compared to other options on the market.

INSTALACION/ INSTALLATION

Manipulacion e instalacion sin equipo adicional.

Handling and installation without additional equipment.


Dimensiones: 820 x 19 mm
Dimensions: 32.28 x 0.74 in

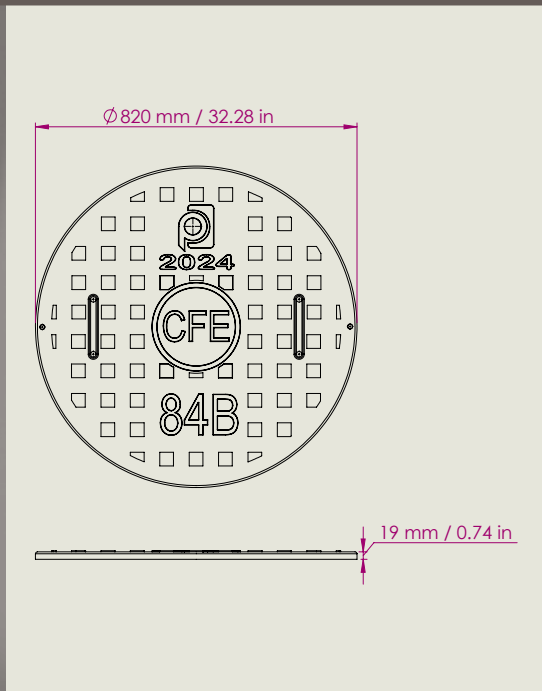

Norma 2DI00-39



MATERIALES ANTICORROSIVOS
ANTICORROSIVEMATERIALS

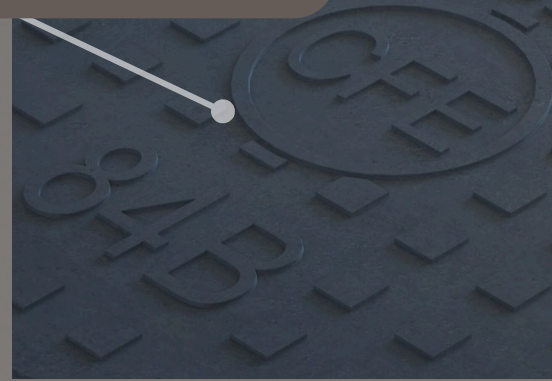


LOGO PERSONALIZABLE
CUSTOMIZABLE LOGO



ASA GALVANIZADA
GALVANIZED HANDLE



SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
NON-SLIP SUPERFACE

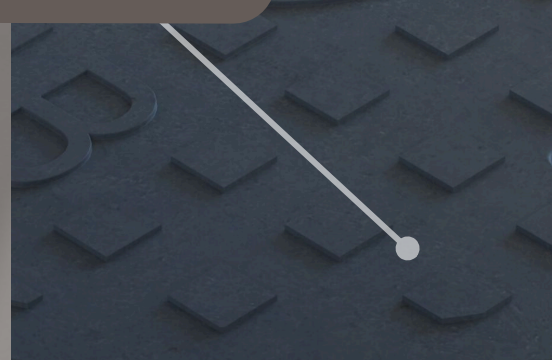

Especificaciones / Specs

- Construido con concreto polimérico y cuerpo en fibra de vidrio bajo la norma CFE2DI00-39 tapa y aro 84B
- Resistencia del 800 Kgs/cm².
- Color natural o negro
- Jaladera galvanizada
- Indicadores en tapa de Alumbrado, Sistema de Tierras o fibra óptica
- Opción diseño personalizado de la tapa según logotipo del cliente.
- Capacidad de carga: Tier 5 / 7K
- Peso aproximado aro y tapa 32 Kgs
- Constructed with polymeric concrete and fiber under CFE norm 2DI00-39 cover and ring 84B
- Resistance of 11378 psi
- Natural color or black
- Galvanized drop handle
- Indicators on the cover of Power, Ground Fiber optics
- Custom design option for the lid according to the client's logo.
- Load rating: Pedestrian traffic rated 7000 lbs ANSI TIER5 compliance
- Approximate weight frame and cover 70.54 lbs

PROFICO

Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

Contact

www.profico.com.mx

Mx Office 52+ 871 717 9597

Made in México

USA Office 1+ 830 319 9226