



Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

DATA
SHEET

Tapa y Aro 84A Tier 15

DESCRIPCION DESCRIPTION

Tapa y marco en concreto polimérico construido bajo norma CFE 2DI00-37. para uso en registros, pozos de visita

Polymer concrete frame and cover manufactured under spec CFE2DI00-37, use for electrical manhole

MANEJO HANDLING

Facil manipulacion por su ligereza, perforaciones muy faciles y de mejor acabado de otras opciones en el mercado.


Contractor friendly; lighter than 100% mild steel

INSTALLATION

Easy to field adapt.




Dimensiones: 820 x 30 mm
Dimensions: 32.28 x 1.18 in

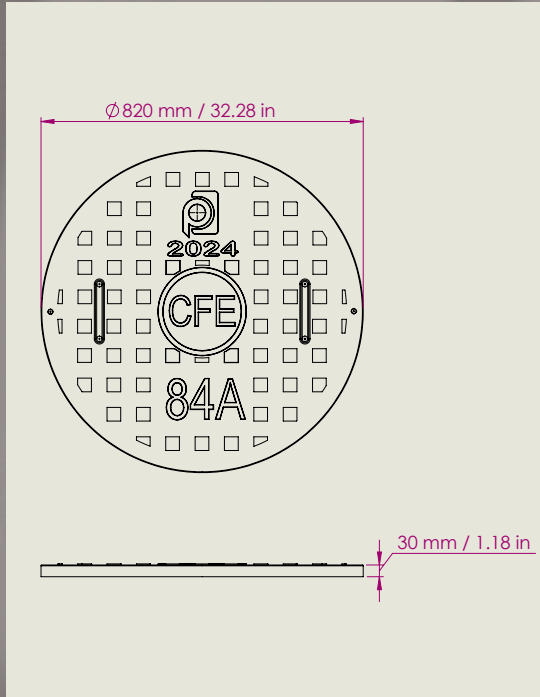

Norma 2DI00-37



MATERIALES ANTICORROSIVOS
ANTICORROSIVEMATERIALS

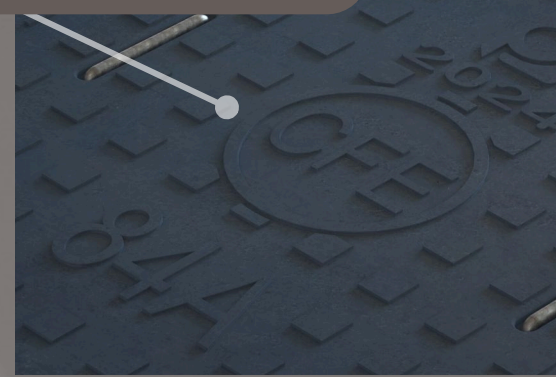


LOGO PERSONALIZABLE
CUSTOMIZABLE LOGO



ASA GALVANIZADA
GALVANIZED HANDLE



SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
NON-SLIP SUPERFACE

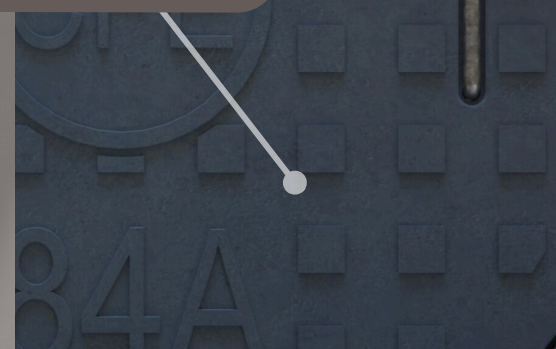

Especificaciones / Specs

- Construido con concreto polimérico y cuerpo en fibra de vidrio bajo la norma CFE2DI00-38 tapa y aro 84A
- Resistencia del 800 Kg/cm².
- Color natural o negro
- Jaladera galvanizada
- Indicadores en tapa de Alumbrado, Sistema de Tierras o fibra óptica
- Opción diseño personalizado de la tapa según logotipo del cliente.
- Capacidad de carga: Tier 15 (10,000kg)
- Peso aproximado aro y tapa 35 Kg
- Constructed with polymeric concrete and fiber under CFE norm 2DI00-39 cover and ring 84B
- Resistance of 11378 psi
- Natural color or black
- Galvanized drop handle
- Indicators on the cover of Power, Ground Fiber optics
- Custom design option for the lid according to the client's logo.
- Load rating: Pedestrian traffic rated 22,046 lbs ANSI TIER 15 compliance
- Approximate weight frame and cover 77.16 lbs

PROFICO

Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

Contact

www.profico.com.mx
Mx Office 52+ 871 717 9597

Made in México
USA Office 1+ 830 319 9226