

Registro en concreto polimérico

Registro de concreto polimérico, exterior 49.8 x 83 x 61 cm, tapa 43.2 x 76.2 cm, sin fondo, "T22", tornillos de 3/8"

CAPACIDAD DE CARGA

tráfico incidental: estacionamientos y banquetas; cumple con:

- WUC3.6
- ASTM C 857
- ANSI/SCTE 77

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL


CARGA DE DISEÑO: 10,206 kg

CARGA DE PRUEBA: 14,742 kg

Concreto polimérico:

- material compuesto; muy alta resistencia en relación a su peso
- resistente a rayos UV, impermeable a químicos y humedad
- No conduce electricidad
- Alta resistencia al impacto
- No metálico

Nuestros materiales se probaron conforme a ASTM D-543 y ASTM D-570

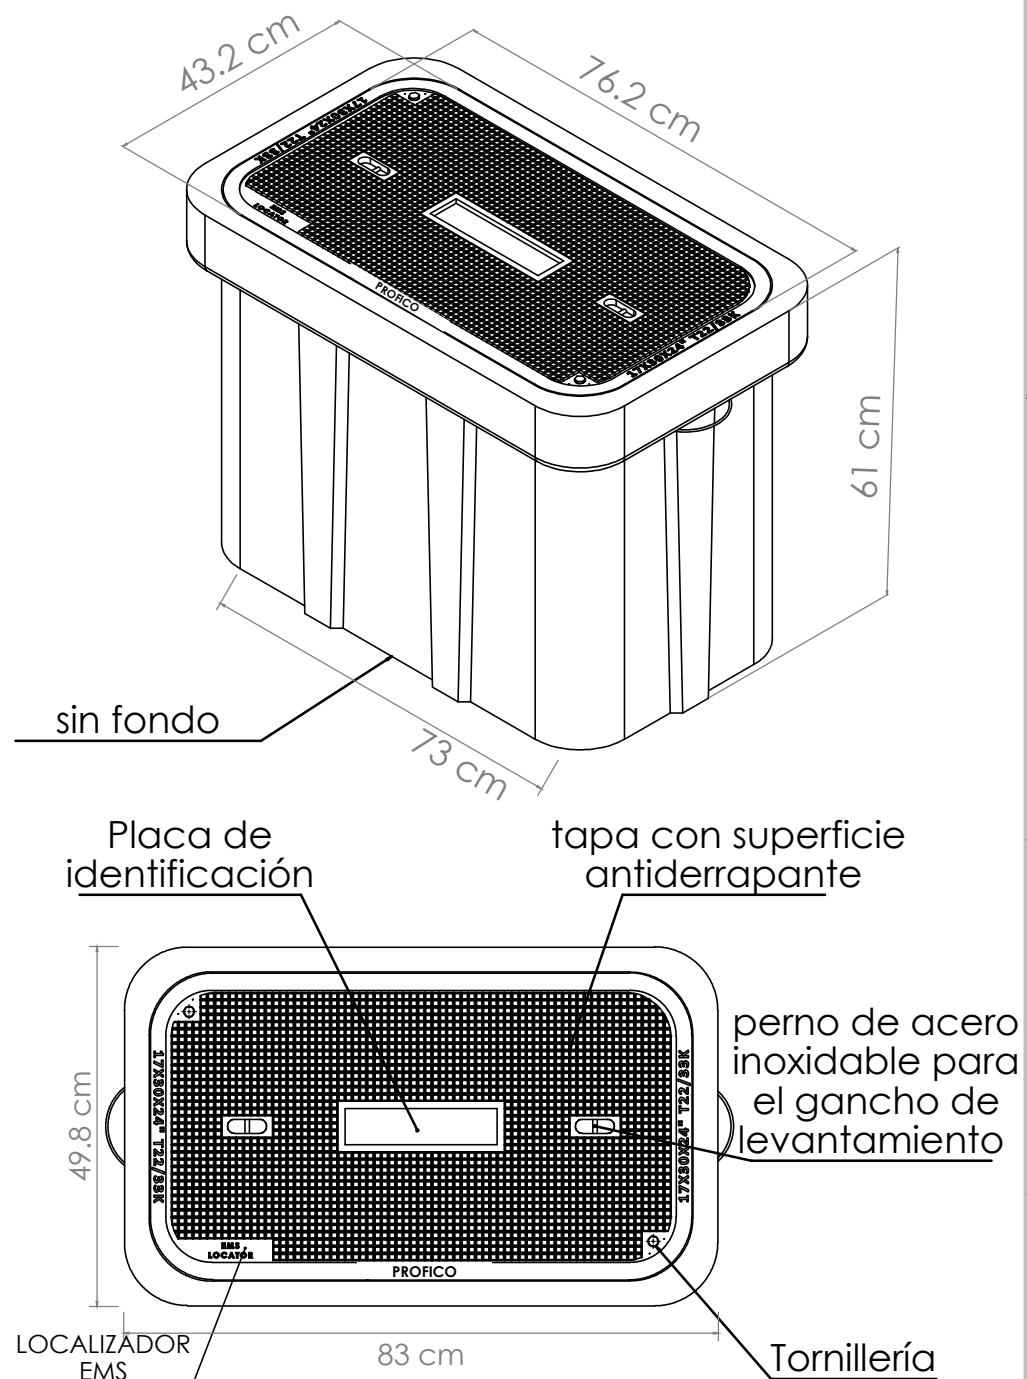



Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

70123

Registro en concreto polimérico

OPCIONES ESTÁNDAR

• PLACAS CLÁSICAS INTEGRADAS DISPONIBLES:

- ELECTRICIDAD
- TELEFONÍA
- FIBRA ÓPTICA
- AGUA
- BANDA ANCHA
- SEMÁFOROS
- CATV
- COMUNICACIONES

OPCIONES A LA MEDIDA

TORNILLOS PENTAGONALES
PASOS PARA CABLE
PLACA PERSONALIZADA INTEGRADA
COLORES DEL REGISTRO A ELEGIR

MARCADORES EMS:

Estándar en todos nuestros registros de fibra de vidrio y de concreto polimérico.


PESO DEL PRODUCTO Y EMBARQUE

PESO DE LA TAPA: 22.7 KG

PESO DE LA CAJA: 83 KG

PESO DEL CONJUNTO: 105.7 KG


PESO DE TARIMA CARGADA: 966 KG

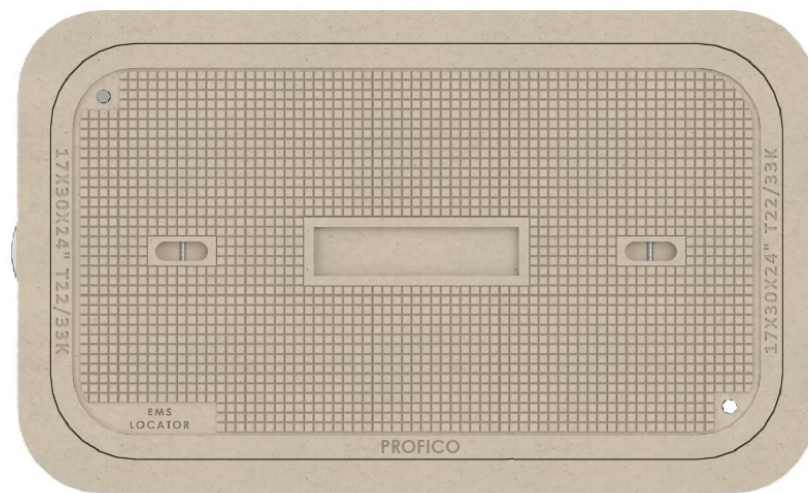


Productos de Fibra y Concreto S.A. de C.V.

Registro en concreto polimérico


16 tarimas con:
9 piezas

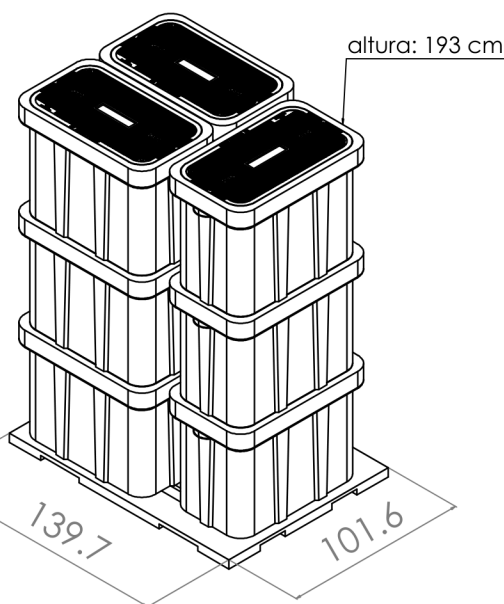

5 tarimas con:
8 piezas

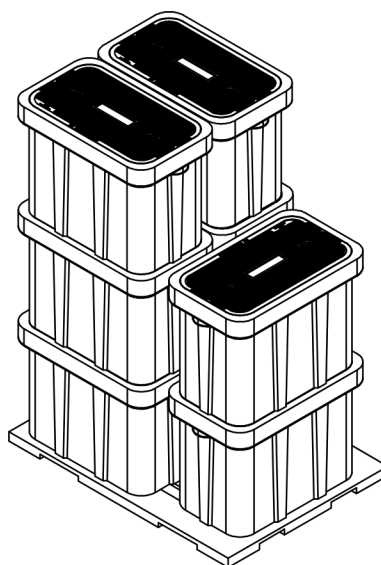

distribución de carga en el camión

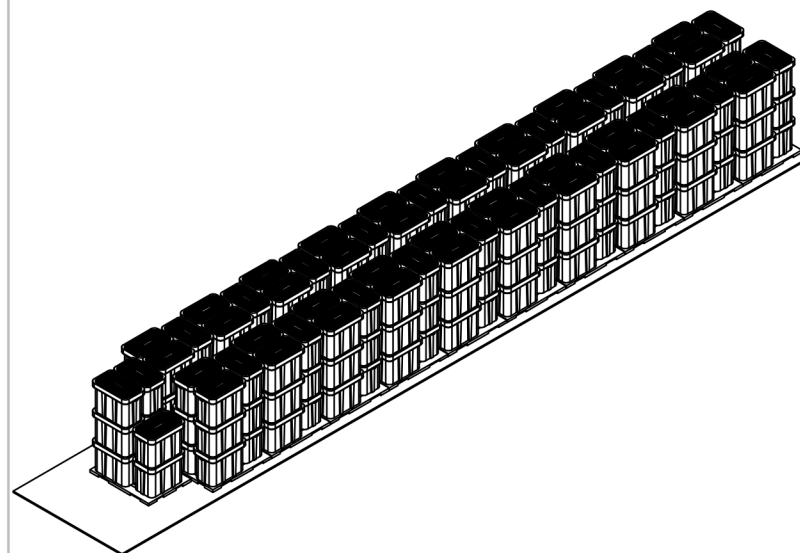

total de piezas por camión: 184
21 tarimas por camión

**se recomienda maniobrar
con montacargas**